


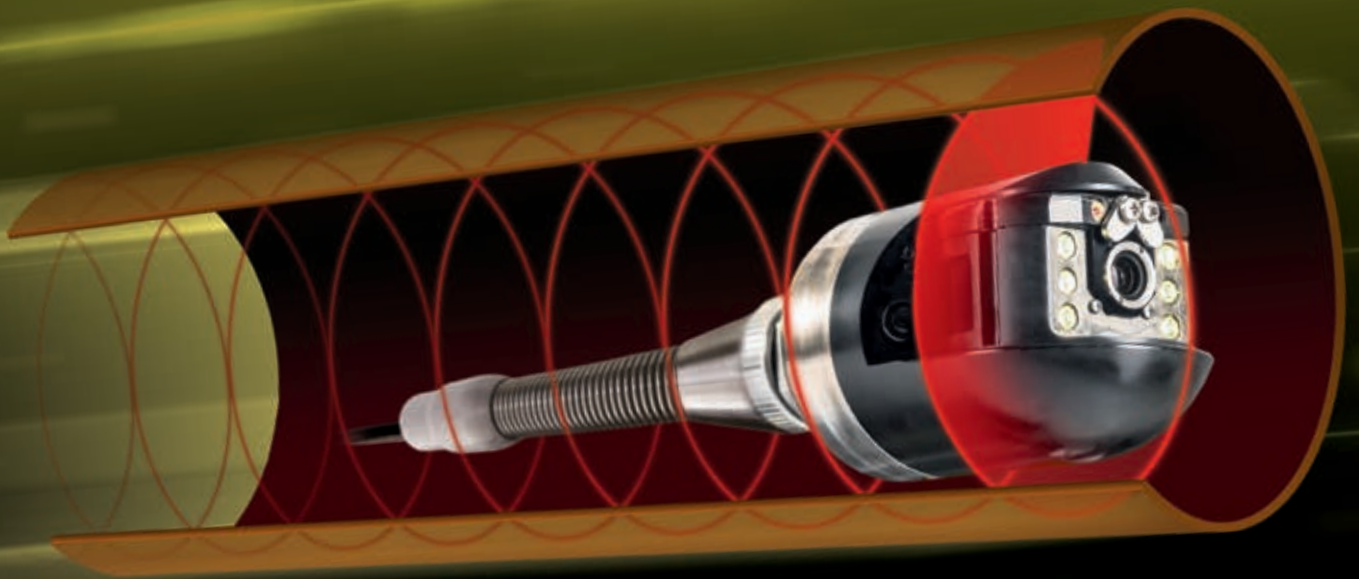

PRODUCT CATALOGUE

ESLEYHTIÖ OY

www.esleyhtio.fi

info@esleyhtio.fi

014-271 500

Pan and tilt camera PIC 6.0 PELI



OHJAINYKSIKKÖ + paino: 7,3kg + mitat: 57cm x 17cm x 34cm

KELA + mitat: pituus 60cm, leveys 38cm (pyörien 22cm kanssa), korkeus 74cm
+ paino: n. 19kg



WLAN



128 GB sisäistä
tallennustilaa (korotus
mahdollinen)



Saatavilla GEJOScan
ohjelmisto
viemäreiden ja putkien
tarkastamiseen



Automaattinen nopea
laser mittasuhteille ja
epämuodostumille



Ohjainyksikkö
haarautuville putkille
optimoidulla muodolla




Tekniset tiedot:

- ✚ Kameran pää tehty ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista
- ✚ Pyöriminen loputonta
- ✚ Kierro ja kallistus loputonta
- ✚ Automaattinen kuvan ylös ja suoraan tasaus
- ✚ Automaattinen 360° näkymä
- ✚ Vesitiivis 1 bar asti
- ✚ Mutkaisiin putkistoihin 90°/ø 100 mm
- ✚ Vaihdeettava kamerapää
- ✚ Kamerapäässä paineensäätöventtiili
- ✚ Automaattinen laser mittaus sekunneissa mittasuhteille ja epämuodostumille
- ✚ Kameran kallistuminen ja kulma näkyvät näytöllä
- ✚ Digitaalinen näyttö 0,08 lux

- ✚ 70m lasikuitukaapelia integroidulla kamerakaapelilla
- ✚ Säädetävät renkaat kuljetusta varten
- ✚ Kelassa säilytyspussi tarvikkeille
- ✚ Korkea ja säädetty alusta ohjausyksikölle 360° rotaatiolla
- ✚ Ohjausyksikkö voidaan poistaa alustalta
- ✚ 10" valon häikäisyä estävä näyttö
- ✚ Vettä hylkivä näppäimistö (saatavilla kauko-ohjattava)
- ✚ Videon sisään/ulos liitäntä
- ✚ Säädetty valaistus
- ✚ 220 V/50 Hz virtalähde
- ✚ LIFEPO-akku, latausmäärä näytöllä, 12 V adapteri

- ✚ Nauhoitus korkealla DVD-tason laadulla, kuvakaappaustoiminto, ensisijainen tallennus 128 GB sisäiselle muistille, laitteessa kaksi USB-porttia ulkoisille tallennuslaitteille.
- ✚ WLAN
- ✚ WLAN: in kautta päivittäminen mahdollista
- ✚ Tekstinsyöttö näytölle, vaihtoehtoinen raportointiohjelmisto EN 13508-2
- ✚ 3D-valmius gps-paikannuksella ja kartoilla
- ✚ Putken kaltevuuden näyttö asteina näytöllä
- ✚ Kaukosäätimen sulki

LISÄVARUSTEITA:

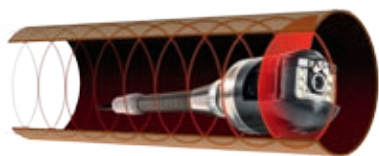

PIC 6.0 - 970

Automaattinen laser mittaus mittasuhteille ja epämuodostumille millimetreinä



PIC 6.0 - 850

Ohjainyksikkö haarautuville putkille optimoidulla muodolla



PIC 6.0 - 145

Keskitin pyörillä ø150 mm



PIC 6.0 - 162

Säädetty keskitin pyörillä ø150 mm



PIC 6.0 - 534

Vaihdeettava kamerapää, lyhyt versio, ø30 mm ylöspäinkuvaamisen toiminto



PIC 6.0 - 550

Vaihdeettava kamerapää ø55 mm, ylöspäinkuvaamisen toiminto



PIC 6.0 - 600

PIC 5.5 ja PIC 6.0 tunnistus sondi 33kHz/512Hz



PIC 6.0 - 812

Vaihdeettava kela ø12 mm kamerapäällä, varsi ruostumatonta terästä ø 3,4 mm - 40m suoraan asennettuna keskitimellä ø30/40 mm



PIC 6.0 - 831

Vaihdeettava kaapelikela PIC 3.0 - ø30 mm kamerapäällä, varsi ruostumatonta terästä ø6 mm - 40m asennettuna ja ylöspäinkuvauksen toiminnolla

Pan and tilt camera PIC 6.0 LC



Kevyt ohjausyksikkö



Tallennus
SD-kortille



LIFEPO-akku



Ohjainyksikkö
haarautuville putkille
optimoidulla muodolla



OHJAUSYKSIKKÖ + paino: 4kg + mitat: 23cm x 14cm x 23cm

KELA + mitat: pituus 60cm, leveys 38cm (pyörien 22cm kanssa), korkeus 74cm
+ paino: n. 19kg

Tekniset tiedot:

- ✚ Kamerapää tehty ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista
- ✚ Kierto loputonta
- ✚ Pyöriminen ja kallistus loputonta
- ✚ Automaattinen oikeinpäin kuvaus
- ✚ Automaattinen 360° näkymä
- ✚ Vesitiivis 1 bar asti
- ✚ Mutkasiin putkistoihin 90° - Ø100mm
- ✚ Vaihdeettava kamerapää
- ✚ Kamerapäässä paineensäätö venttiili
- ✚ Digitaalinen näyttö 0,08 lux
- ✚ 70m lasikuitukaapelia integroidulla kamerakaapelilla
- ✚ Kelassa säädettävät pyörät kuljetusta varten
- ✚ Kelassa säilytyspussi tarvikkeille
- ✚ Korkea ja säädettävä alusta ohjausyksikölle 360° rotaatiolla
- ✚ Irroitettava ohjausyksikkö
- ✚ 7" näyttö
- ✚ Videon sisään/ulostulo
- ✚ Säädettävä valaistus
- ✚ 220V / 50Hz virtalähde
- ✚ LIFEPO akku, latausmäärä näytöllä, 12V adapteri
- ✚ Tallennus ja kuvakaappaus toiminto SD-kortille
- ✚ Videoiden toistaminen
- ✚ Metrimäärä näytöllä

LISÄVARUSTEET: PIC 6.0 LC



PIC 6.0 - 850

Ohjainyksikkö haarautuville putkille optimoidulla muodolla



PIC 6.0 - 145

Keskitin pyörillä Ø150 mm



PIC 6.0 - 162

Säädettävä keskitin pyörillä Ø150 mm




PIC 6.0 - 360

Jarru kelalle



PIC 6.0 - 534

Vaihdeettava kamerapää, lyhyt versio, Ø30 mm ylöspäinkuvaamisen toiminto



PIC 6.0 - 550

Vaihdeettava kamerapää Ø55 mm, ylöspäinkuvaamisen toiminto



PIC 6.0 - 600

PIC 5.5 ja PIC 6.0 tunnistus sondi 33kHz/512Hz



PIC 6.0 - 812

Vaihdeettava kela Ø12 mm kamerapäällä, varsi ruostumattomasta teräksestä Ø3,4 mm - 40 m suoraan asennettuna keskittimellä Ø30/40 mm



PIC 6.0 - 831

Vaihdeettava kaapelikela PIC 3.0 - Ø30 mm kamerapäällä, varsi ruostumattomasta teräksestä Ø6 mm - 40 m asennettuna ja ylöspäinkuvaamisen toiminnolla

Axial camera PIC 5.5 PELI



OHJAUSYKSIKKÖ + paino: 7,3kg + mitat: 57cm x 17cm x 34cm

KELA + mitat: pituus 60cm, leveys 38cm (pyörien 22cm kanssa), korkeus 74cm
+ paino: n. 19kg



10" valon häikäisyä
estävä näyttö



32GB sisäistä
tallennustilaa



Ylöspäinkuvaamisen
toiminto



Moduuleista koottu
parantaminen eri
version mahdollista



Saatavilla GEJOScan
ohjelmisto
viemäreiden ja putkisto-
jen tutkimiseen



Tekniset tiedot:

- ✚ Aksiaalinen kamerapää ø55mm tehty ruostumattomasta teräksestä
- ✚ Jatkuva ylöspäinkuvaamisen toiminto
- ✚ Vesitiivis 5 bar asti
- ✚ Mutkaisille putkistoille DN100 / 90°
- ✚ Vaihdeettava kamerapää
- ✚ Digitaalinen näyttö 0,08 lux
- ✚ 70m lasikuitukaapeli ø7,5mm integroidulla kamerakaapelilla
- ✚ Säädettävät renkaat kuljetusta varten

- ✚ Kelassa pussi tarvikkeille
- ✚ Korkea ja säädettävä ohjausyksikölle 360° rotaatiolla
- ✚ Irroitettava ohjausyksikkö
- ✚ 10" valon häikäisyä estävä näyttö
- ✚ Vettä hylkivä näppäimistö (saatavilla kauko-ohjattu)
- ✚ Videon sisään/ulostulo
- ✚ Säädettävä valaistus
- ✚ 220V / 50 Hz virtalähde

- ✚ LIFEPO akku, latausmäärä näytöllä, 12V adapteri
- ✚ Tallennus korkealla DVD tason laadulla, kuvakaappaus toiminto, tallennus 32GB sisäiselle muistille, USB liitäntä
- ✚ Tekstinsyöttö näytölle, vaihtoehtoinen raportointiohjelmisto EN 13508-2

LISÄVARUSTEET:



PIC 6.0 - 145

Keskitin pyörillä ø150mm



PIC 6.0 - 162

Säädettävä keskitin pyörillä ø150mm



PIC 6.0 - 210

PIC 5.5

vaihdeettava kamerapää, lyhyt versio, ø30mm ylöspäinkuvaamisen toiminnolla



PIC 6.0 - 360

Jarru kelalle



PIC 6.0 - 534

Vaihdeettava kamerapää, lyhyt versio, ø30mm ylöspäinkuvaamisen toiminto



PIC 6.0 - 600

PIC 5.5 ja PIC 6.0 tunnistus sondi 33kHz/512Hz



PIC 6.0 - 812

Vaihdeettava kela ø12mm kamerapäällä, varsi ruostumatonta terästä ø3,4 mm - 40 m suoraan asennettuna keskittimellä ø30/40 mm



PIC 6.0 - 831

Vaihdeettava kaapelikela PIC 3.0 - ø30 mm kamerapäällä, varsi ruostumatonta terästä ø 6 mm - 40 m asennettuna ja ylöspäinkuvaamisen toiminnolla

Axial camera PIC 5.5 LC



OHJAUSYKSIKKÖ + paino: 4kg + mitat: 23cm x 14cm x 23cm

KELA + mitat: pituus 60cm, leveys 38cm (pyörien 22cm kanssa), korkeus 74cm
+ paino: n. 19kg



LIFEPO-akku



**Metrimäärä
näytöllä**



**Jatkuva ylöspäinku-
vaamisen toiminto**



**Parannus toiseen
malliin mahdollinen**



Tekniset tiedot:

- ✚ Aksiaalinen kamerapää ø55mm tehty ruostumattomasta teräksestä
- ✚ Jatkuva ylöspäinkuvaamisen toiminto
- ✚ Vesitiivis 5 bar asti
- ✚ Mutkaisille putkistoille DN100 / 90°
- ✚ Vaihdeettava kamerapää
- ✚ Digitaalinen näyttö 0,08 lux
- ✚ 70m lasikuitukaapeli ø7,5mm integroidulla kamerakaapelilla
- ✚ Säädettävät renkaat kuljetusta varten
- ✚ Kelassa pussi tarvikkeille
- ✚ Korkea ja säädettävä alusta ohjausyksikölle 360° rotaatiolla
- ✚ Irroitettava ohjausyksikkö
- ✚ 7" valon häikäisyä estävä näyttö
- ✚ Videon sisään/ulostulo
- ✚ Säädettävä valaistus
- ✚ 220V / 50Hz virtalähde
- ✚ LIFEPO akku, latausmäärä näytöllä, 12V adapteri
- ✚ Tallennus ja kuvakaappaus toiminto SD-kortille
- ✚ Videoiden toistaminen
- ✚ Metrimäärä näytöllä

LISÄVARUSTEET:



PIC 6.0 - 145

Keskitin pyörillä ø150mm



PIC 6.0 - 162

Säädettävä keskitin pyörillä ø150mm



PIC 6.0 - 210

PIC 5.5
vaihdeettava kamerapää, lyhyt versio,
ø30mm ylöspäinkuvaamisen toiminnolla



PIC 6.0 - 360

Jarru kelalle



PIC 6.0 - 534

Vaihdeettava kamerapää, lyhyt versio,
ø30mm ylöspäinkuvaamisen toiminto



PIC 6.0 - 600

PIC 5.5 ja PIC 6.0 tunnistus sondi
33kHz/512Hz



PIC 6.0 - 812

Vaihdeettava kela ø12mm kamerapäällä,
varsi ruostumattomasta teräksestä ø3,4 mm - 40 m
suoraan asennettuna keskittimellä
ø30/40 mm



PIC 6.0 - 831

Vaihdeettava kaapelikela PIC 3.0 - ø30 mm
kamerapäällä, varsi ruostumattomasta teräksestä
ø 6 mm - 40 m asennettuna ja ylöspäinku-
vaamisen toiminnolla

Axial camera PIC 3.0LC Color



OHJAUSYKSIKKÖ + paino: 4kg + mitat: 23cm x 14cm x 23cm

KELA + mitat: pituus 48cm, leveys 44cm, korkeus 22cm
+ paino: n. 10kg



PIC 6.0 - 230

PIC 3.0 Keskitin ø70mm



PIC 6.0 - 210

PIC 3.0 Keskitin ø100mm



PIC 6.0 - 601

PIC 3.0 Tunnistus sondi
33kHz / 512Hz



PIC 6.0 - 812

Vaihdettava kela ø12mm kamerapäällä,
varsi ruostumattomasta terästä ø3,4 mm -
40 m suoraan asennettuna keskittimellä
ø30/40 mm

Tekniset tiedot:

- + Aksiaalinen kamerapää ø30mm tehty ruostumattomasta teräksestä
- + Jatkuva ylöspäinkuvaamisen toiminto
- + Vesitiivis 1 bar asti
- + Mutkaisille putkistoille DN50 / 90°
- + Vaihdettava kela
- + Digitaalinen näyttö 0,025 lux
- + 40m lasikuitukaapeli ø6mm integroidulla kamerakaapelilla
- + Kelassa pussi tarvikkeille
- + Irroitettava ohjausyksikkö
- + 7" näyttö
- + Videon sisään/ulostulo
- + Säädettävä valaistus
- + 220V / 50Hz virtalähde
- + LIFEPO akku, latausmäärä näytöllä, 12V adapteri
- + Tallennus ja kuvakaappaus toiminto SD-kortille
- + Videoiden toistaminen
- + Metrimäärä näytöllä

Axial camera PIC 1.2LCI Color



YKSIKKÖ + mitat: pituus 41cm, leveys 26cm, korkeus 53cm
+ paino: n. 10kg



LIFEPO-akku



**Metrimäärä
näytöllä**



**7" näyttö
tallennustoiminnolla**



PIC 6.0 - 212 / 213

PIC 1.2 keskitin ø30/40mm




PIC 6.0 - 831

Vaihdettava kaapelikela PIC 3.0 - ø30 mm kamerapäällä, varsi ruostumatonta terästä ø6 mm - 40 m asennettuna ja ylöspäin kuvaamisen toiminnolla

Tekniset tiedot:

- + Aksiaalinen kamerapää 012mm tehty ruostumattomasta teräksestä
- + Vesitiivis 1 bar asti
- + Mutkaisille putkistoille DN30 / 90°
- + Vaihdettava kela
- + Digitaalinen näyttö 0,1 lux
- + 40m lasikuitukaapeli ø3,4mm Integroidulla kamerakaapelilla
- + Kelassa pussi tarvikkeille
- + 2kpl keskittimä
- + 7" näyttö valoa ja sadetta suojaavalla lipalla asennettuna kelaan
- + Videon sisään/ulostulo
- + Säädettävä valaistus
- + 220V / 50Hz virtalähde
- + LIFEPO akku, latausmäärä näytöllä, 12V adapteri
- + Tallennus SD-kortille
- + Videoiden toistaminen
- + Metrimäärä näytöllä

GEJOscan® reporting software for sewer and pipe inspection integrated in control unit

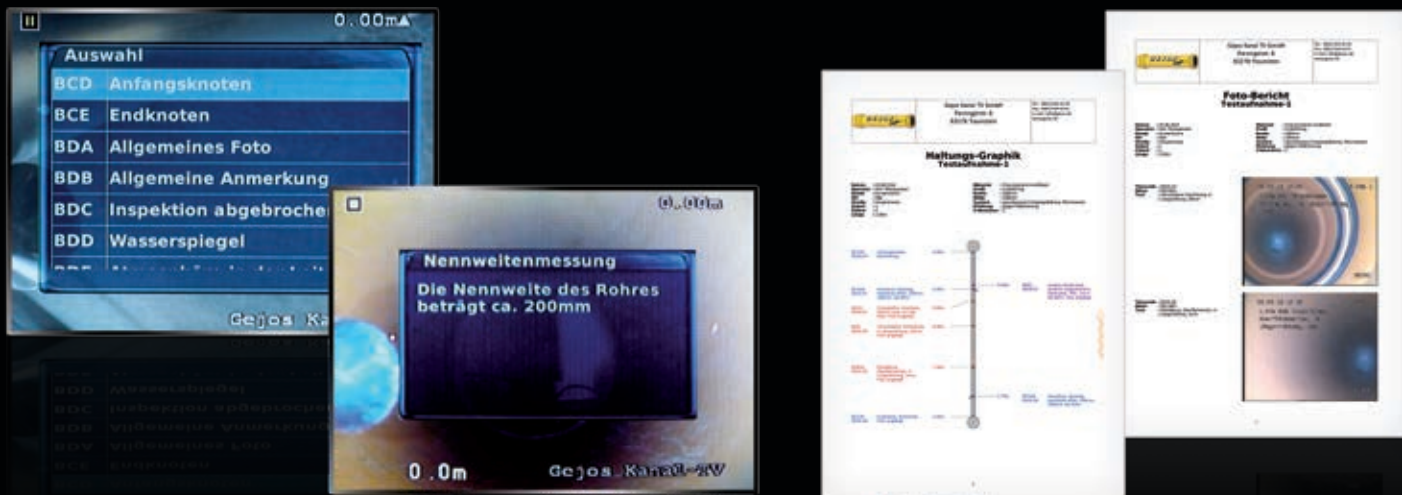

RAPORTOINTI OHJELMISTO EN 13508-2


GEJOscan ohjelmisto: Helppokäyttöinen raportointi ohjelmisto viemäreiden ja putkistojen tutkimiseen. Kaikki tiedon syöttäminen on mahdollista näppäimistön avulla. Tiedot tallennetaan sisäänrakennetulle kovalevyille tai suoraan USB tikulle. Kaikki tiedot on siirrettävissä tietokoneelle, sekä kirjoitettavissa CD:lle tai DVD:lle. CD ja DVD muodon ansiosta tietojen esittäminen on helppoa ja yksinkertaista. LISÄTIEDOT:

- + Ohjausyksikköön sisäänrakennettu tutkimiseen tarkoitettu ohjelmisto
- + Käyttäminen näppäimistön avulla
- + Tiedot tallentuvat muistiin luettelona
- + EN 13508-2 normi
- + Selkeä ja helppokäyttöinen valikko
- + AVI tallennus pysäytystoiminnolla
- + Jokaisesta tallenteesta yksi kuva tietojen kanssa näytöllä
- + Yksityiskohtainen värillinen raportointi kuvien kanssa
- + Automaattinen raportointi videoiden luonti
- + Median toisto



TOIMISTON RAPORTOINTI OHJELMISTO VIEMÄREIDEN JA PUTKISTOJEN TUTKIMISEEN JA DATAN KÄSITTELYYN, SEKÄ ESITYKSIEN LUOMISEEN.

- + projektin/tutkimuksen ylläpitäjä
- + raporttien hallinta ja muokkaus
- + esitysten ja videoiden luominen
- + projektien arkistointi

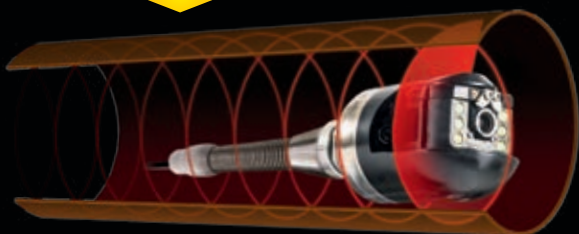

LASERMITTAUS MITTASUHTEILLE JA EPÄMUODOSTUMILLE:

- + millimetreinä näytöllä
- + yksinkertainen käyttö

GEJOS KANAL TV GMBH

Parzingerstraße 8 | D-83278 Traunstein
 Telefon +49 8 61/166 35 24 | Fax +49 8 61/166 63 61
 info@gejos.de | www.gejos.de

ESLEYHTIÖ OY

www.esleyhtio.fi
 info@esleyhtio.fi
 014-271 500